





LEESGIERIG HAASJE

Boekenlegger

Ontwerp en uitvoering: Christine Bakker

Benodigdheden:

Bandje: 5 paar met DMC 80 écru;
2 paar met effectgaren Madeira Métallic Nr. 40 Col. 426.

Vulling gezichtje: 10 paar DMC 80 (**denk erom: sommige paren kunnen worden overgebracht naar het buikje, zie technische tekening blz. 3).**

Vulling buikje: 14 paar (**zie opmerking over gezichtje**) DMC 80:
4 paar Madeira Métallic Nr. 40 Col. 426.

Werkvolgorde:

1. Bandje.

Maak eerst het bandje rondom.

Begin bovenaan met het rechter oortje.
Hang de paren op zoals aangegeven wordt op de tekening

Gebruikte slagen:



- * linnenslagen met dubbele netslagen aan de buitenkant rechts.
- * Met de effectgarens in het midden wordt een lange kettingsteek gemaakt (zie tekening op blz. 4).

De pootjes worden helemaal in dubbele netslag geklost, dit is aangegeven op de prikking met een doorlopende lijn). De krulbewerking wordt met de omkeerslag (kruisen, draaien, draaien, kruisen + draaien) gemaakt.

2. Vulling van het gezichtje:

Hang op de aangegeven plaatsen 10 paar op, zie technische tekening blz.3.

- Gebruikte slagen:
- * Brusselse slag (dub. netslag, speld, dub. netslag) volgens het schema van de rozengrond;
 - * vormslagen met 4 paren, zie tekening blz. 4 voor de ogen;
 - * vormslag met 2 paar voor de neus.

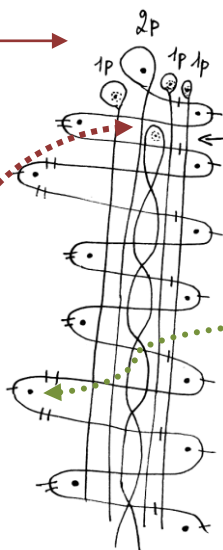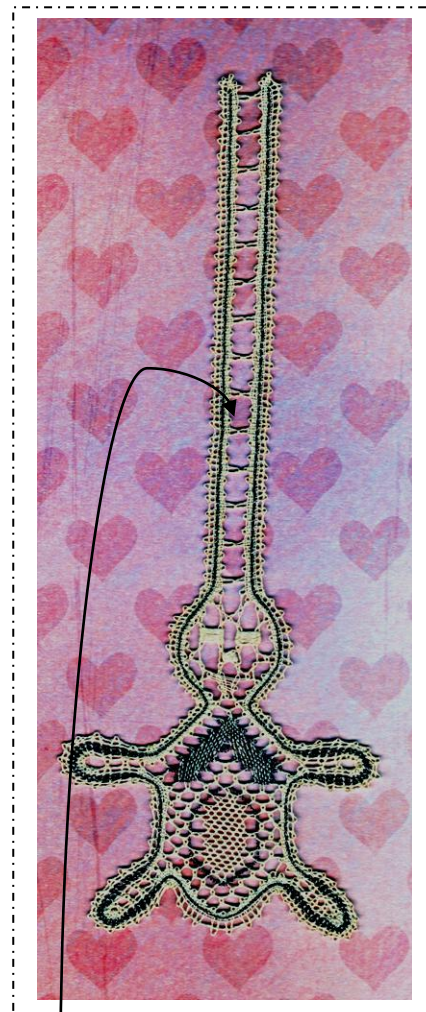

Bij het tweede oor, waar de lopers elkaar raken, wordt de looper in het midden aangehaakt.
[loper 1 x maal draaien, linker draad aanhaken, loper 1 x draaien en verder klossen]

Let op: enkele paren kunnen eenvoudig overgeheveld worden naar het buikje, bekijk de technische tekening aandachtig.

3. Vulling van het buikje:


Voor het buikje zijn 14 paren DMC 80 écru, al dan niet komend van het gezichtje, en 4 paren Madeira Métallic.

Het bovenste motief is in linnenslag geklost. De looper is vervangen door 1 paar effectgaren; het paar dat voorbestemd was looper te zijn blijft als hangende paar in het motief... goed kijken naar de technische tekening!

Bij de splitsing is een nieuwe looper met effectgaren opgehangen; het paar dat vervangen is blijft in het motief. Het effectgaren kan verwijderd worden door bij het laatste punt een omkeerslag (kruisen, draaien, draaien, kruisen, draaien) te maken.

De grond is met de Brusselseslag (dubbele netslag, speld, dubbele netslag) geklost.

Rondom het onderste motief, in netslag geklost, zijn 2 paren effectgaren als contourdraad gebruikt.

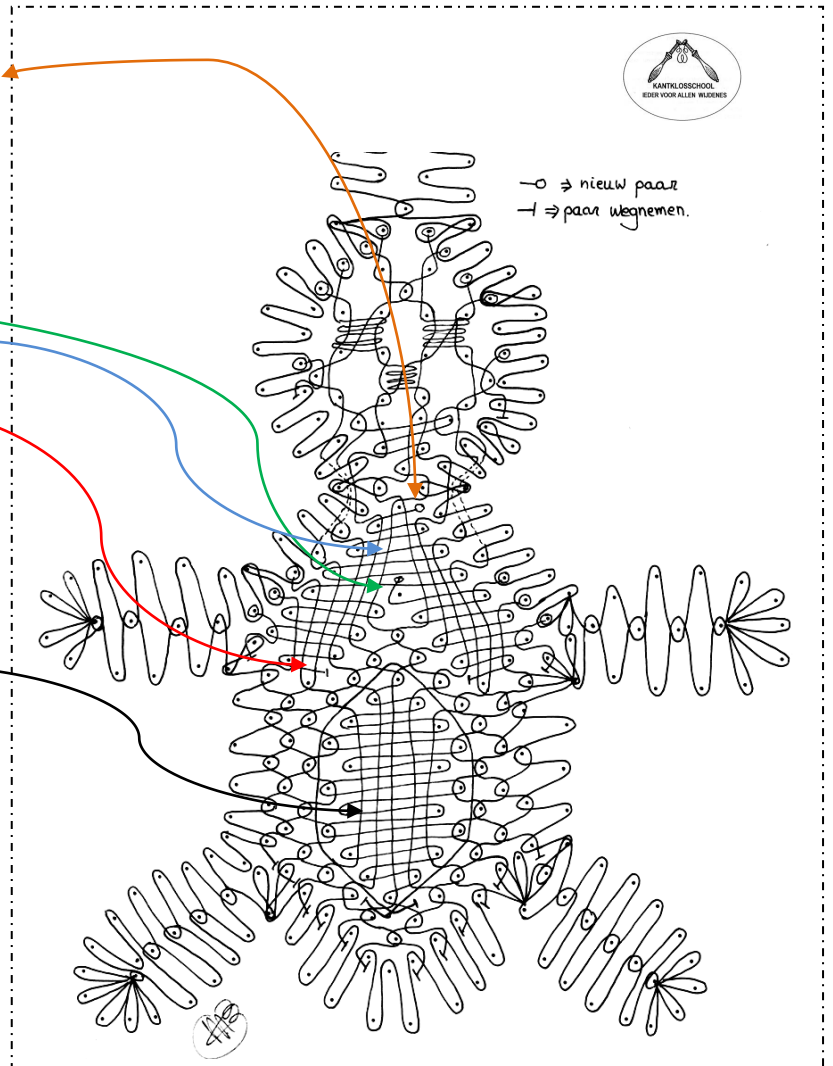

Enmaal klaar en afgewerkt moet het haasje verstevigd worden om langdurig dienst te kunnen doen als
BOEKENLEGGERS!



Veel plezier,

Christine Bakker.





KANTKLOSSCHOOL
IEDER VOOR ALLEN WIJDNES


LANGE KETTINGSTEEK




VORMSLAG MET 4 PAREN

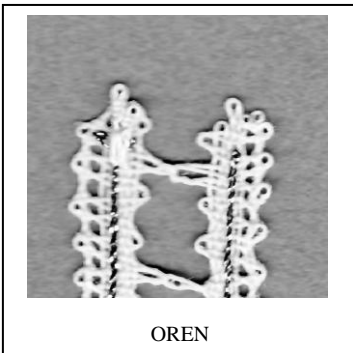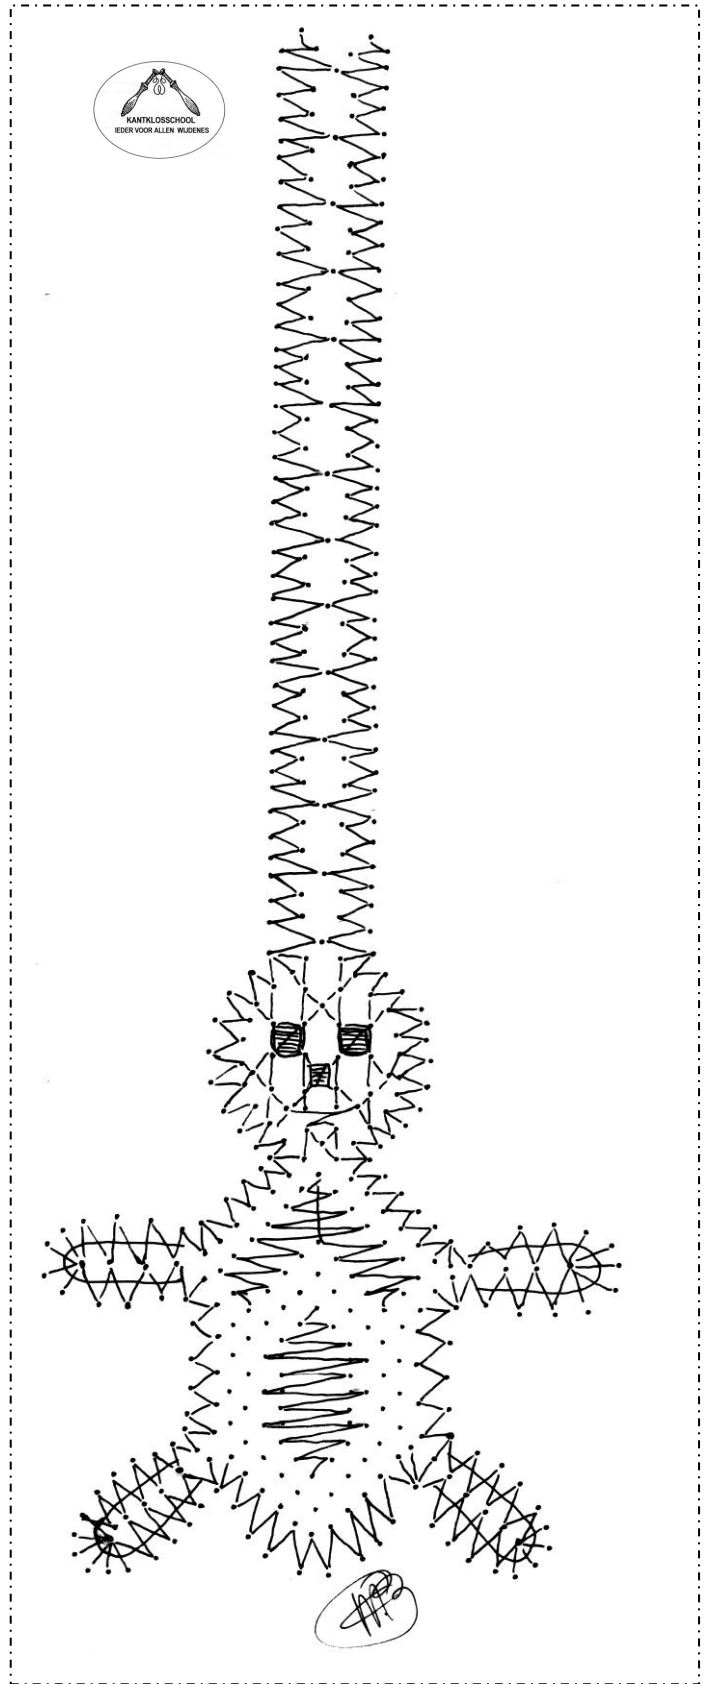

OREN

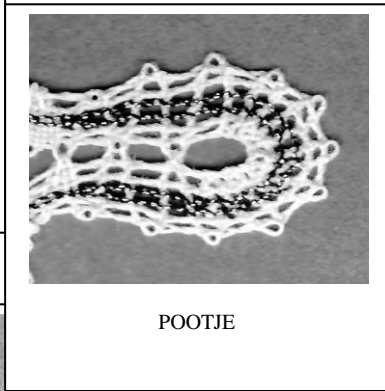

FOOTJE

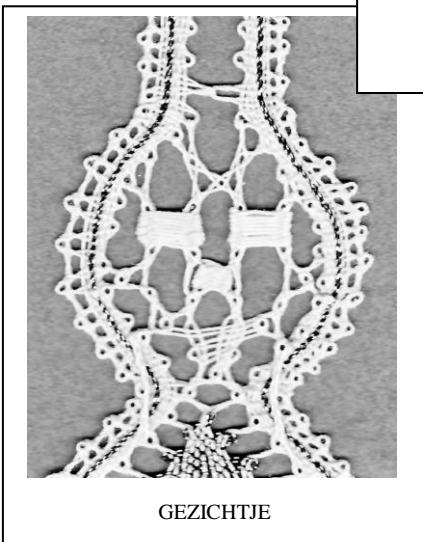

GEZICHTJE