
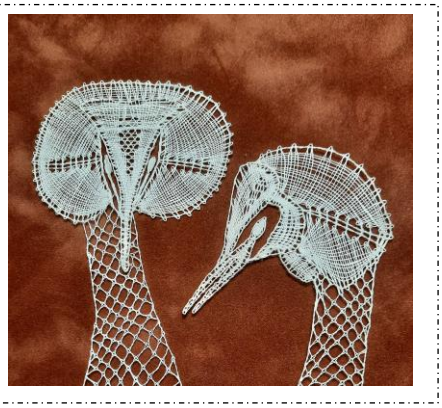


VERLIEFDE FUTEN

Ontwerp en uitvoering Christine Bakker

Garens: Linnen 80/2.
Aantal paren: tussen 3 en 16.
Gebruikte slagen: Netslag, linnenslag, dubbele netslag, Dieppeslag en vormslag.


I. FUUT "EN FACE".

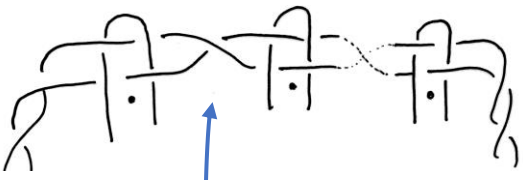

DE KUIF.

Er wordt begonnen met de kuif.
Daarvoor zijn 16 paren nodig.

Leg aan de bovenkant 2 paren horizontaal neer.
Zet, aan de linker kant, het nieuw ontstane paar vast en begin met het door leiden van de nodige paren.
Gebruik hiervoor de linnenslag.
Niet vergeten te draai tussen de paren.
De horizontale paren worden gebruikt om aan beide kanten een rechte randslag te maken.
Klos verder zoals aangegeven op de technische tekening.

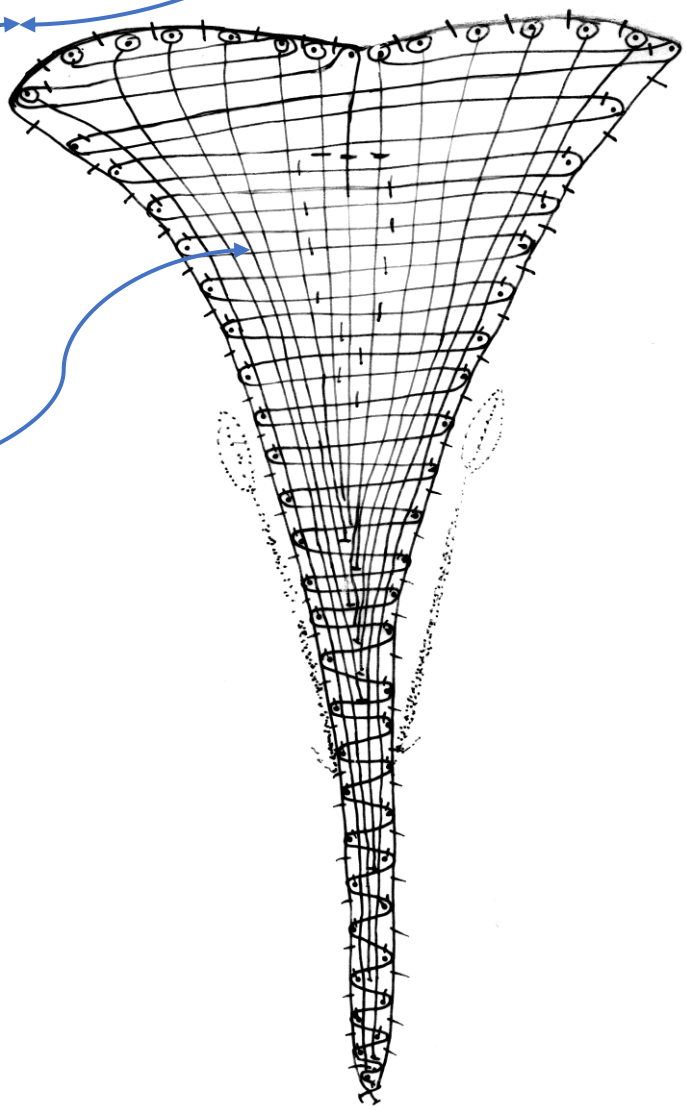

Tussen de 3de en 4de volle toer in linnenslag, wordt een gebied in netslag geklost.
Gebruik hiervoor de 3 middelste paren.
Kijk goed naar de draaiingen.

Naarmate het patroon versmalt, moeten er paren verwijderd worden: *van 2 naast elkaar liggende paren de linker klosjes naar boven, uit het kloswerk, leggen*. Afknopen is niet nodig.

Eindig de snavel met 4 paren en werk het af zoals gedaan wordt bij een vormslag.
Zie uitleg op blz. 4.

De volgende etappe is het linker oog.


LINKER OOG.



Maak een blaadje (= vormslag) met 2 paren, laat het overgaan in een vlechtje. Stop het vlechtje na 3 maal insmijten (= draaien+ kruisen) en voeg 1 paar bij zodat er nu een vlecht met 3 paren (= aaneenschakeling van linnenslagen) geklost kan worden.

Haak de drie parige vlecht aan de snavel waarna het kloskussen wordt gedraaid om te kunnen beginnen aan de waaier.

Één paar uit de vlecht wordt gebruikt als dubbele netslag paar, terwijl de 2 andere doorgaan als vlecht.

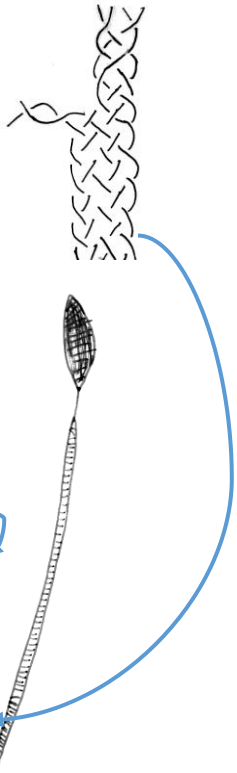


LINKER WAAIER.

Totaal aantal paren14, inclusief de 3 paren uit de vlecht.
De loper wordt in de vlecht verankerd.
Om een speld worden 8 paren **open** opgehangen.
Later worden nog 2 paren bijgevoegd (zie tekening).


Maak 8 linnenslagen naar rechts gevolgd door 1 dubbele netslag, keren om de speld en weer verder klossen naar links.

Aan de linkerkant stuit de loper tegen de vlecht, daar vindt een wisseling van paren plaats.
Elke keer dat het plaats vindt wordt als volgt geklost:

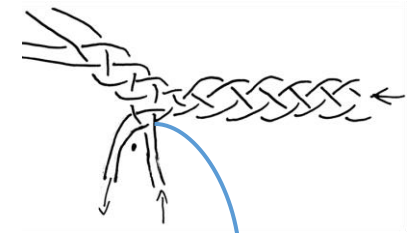

Maak met de loper, zonder extra te draaien, een linnenslag met het rechter paar uit de vlecht.


Zet een speld onder de loper en ga door met de vlecht tot het volgende speldenpunt.
Het rechter paar (NIET extra draaien) uit de vlecht wordt de nieuwe loper voor de waaier.

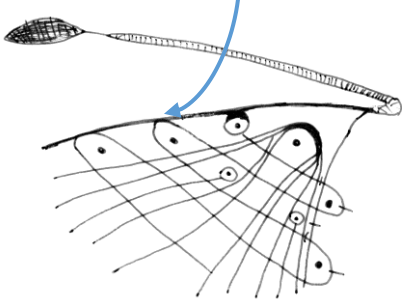


De nerf in de waaier wordt volledig in de dubbele netslag geklost.

Klos zo verder totdat de paren aangehaakt moeten worden aan de kuif.

De paren worden aan de zijlussen van de rechte randslag aangehaakt zodat er een reliëf ontstaat aan de goede kant van het kloswerk.
Deze paren worden overgebracht naar de rechter waaier.

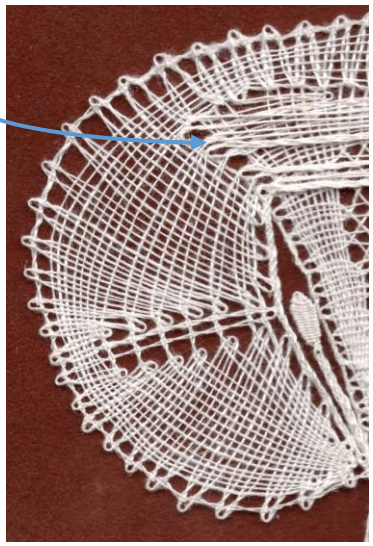


Er blijven 4 hangende paren over om boven de kuif verder te klossen.
Volg de aanwijzingen van de technische tekening om te bepalen waar aangehaakt moet worden.

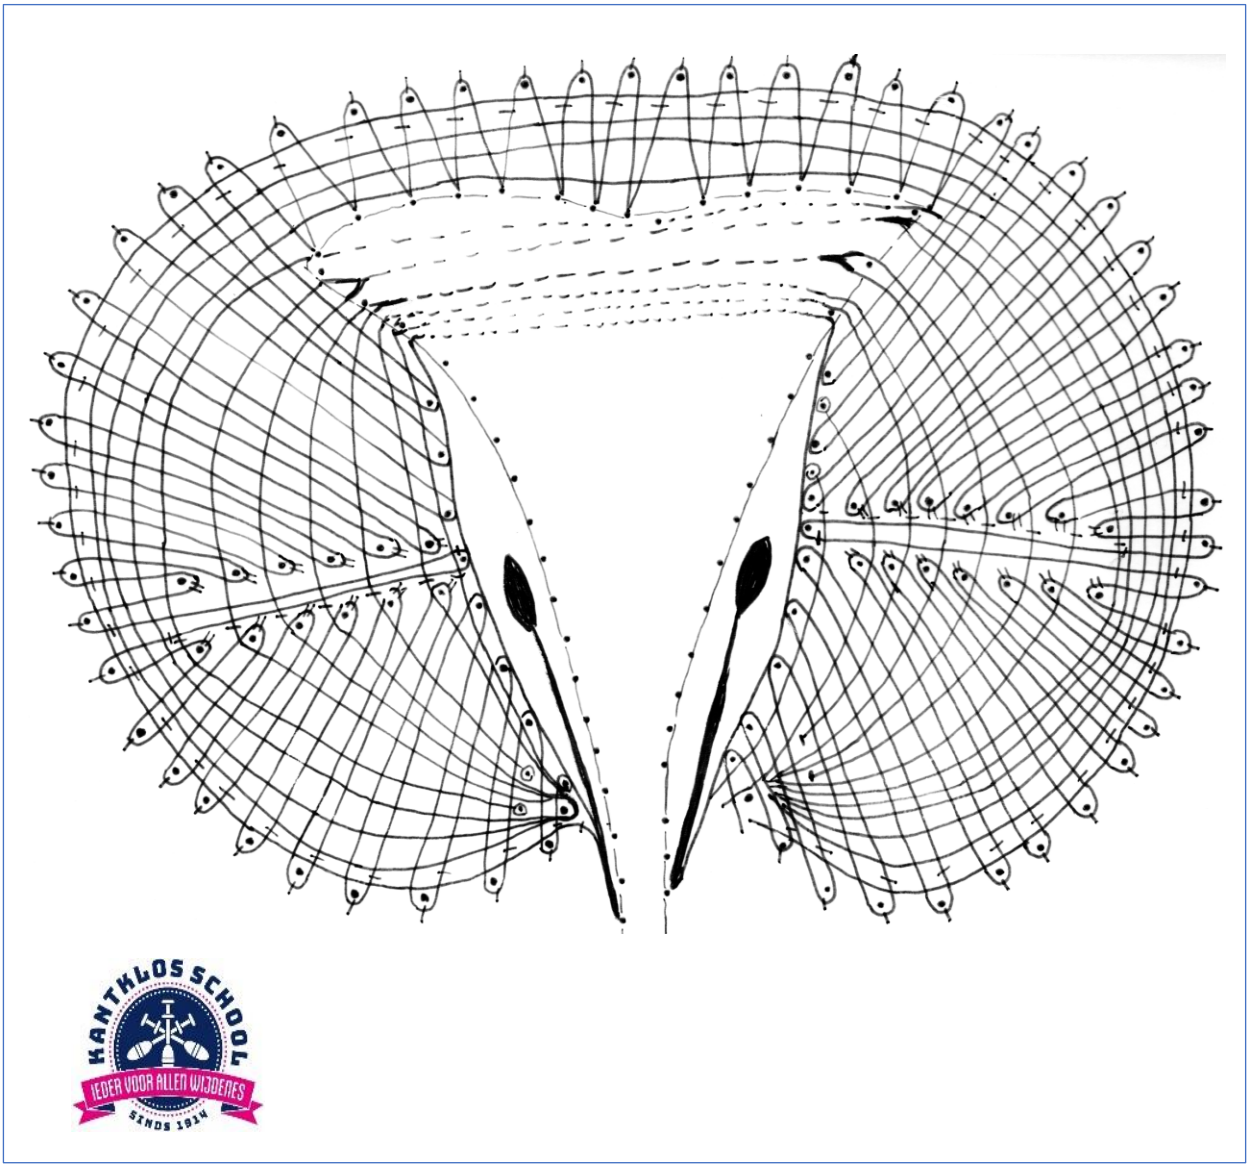

RECHTER WAAIER.

Totaal aantal paren: 16 inclusief de 2 paren uit de vlecht.
De overstekende paren uit de linker waaier aanhaken aan de zijlussen van de rechte randslag van de kuif.

Er worden nog twee extra paren in de vlecht verankerd, zie tekening op bladzijde 3.
De uitvoering van deze waaier is vergelijkbaar aan de vorige.

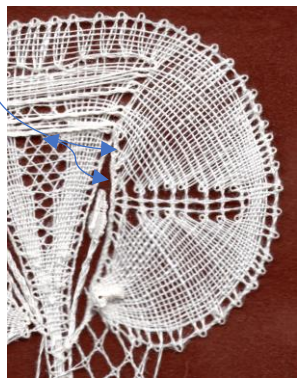


BEËINDIGEN VAN DE RECHTER WAAIER.

Zet een speld op de aangeven plaats in de prikking en zorg dat er, aan weerskanten, 5 paren liggen (*).
Begin met de middelste 2 paren: maak daarmee een linnenslag en leg ze weg naar boven over het kloswerk. Herhaal deze handelingen met alle paren.
Kussen omdraaien en alle paren samenbundelen met tenminste 4 feston steken.
(*) op de technische tekening wordt aangegeven dat er eventueel 2 paren, voor het maken van de bundel, uit het kloswerk gehaald kunnen worden… dat maakt de bundel ietwat dunner.

RECHTER OOG.


Met de overgebleven paren verder klossen.
De vlecht wordt verlengd tot de aanhaking aan de snavel.
Het dubbele netslag paar van de waaier wordt rond de vlecht omwoeld (zoals bij de valse vlecht) om de 3 parige vlecht naar boven, richting oog, te kunnen maken.
Gebruik 2 paren om het oogje te maken.
Na ongeveer 5 doorgangen wordt een “toverdraadje” (= een dubbel gevouwen draad, liefst van een andere kleur) onder de middelste draad gelegd.
Ga verder met de vormslag en zet, na voltooiing, een speld tussen de 2 paren, voeg daarbij de draden van het achter gebleven paar.
Draai het kloskussen om en begin de paren met feston steken te bundelen tot net boven het “toverdraadje”.
Steek de omwoeldraad door de lus, trek aan **beide** uiteindes van het “toverdraadje” en steek de omwoeldraad door de lus. Maak daarna nog minimaal 3 feston steken.

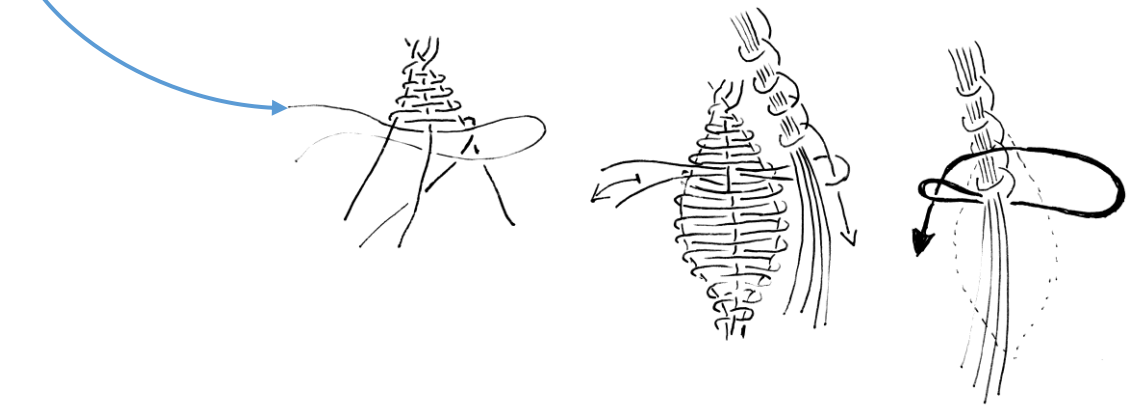


De overige paren kunnen blijven liggen om in een later stadium gebruikt te worden in de nek van de fuut.

NEK.

In totaal zijn 13 paren nodig. Elke streep is 1 paar.
De nek wordt met de Dieppeslag (kruisen-draaien, speld kruisen-draaien-draaien) geklost.
Er hoeft niet aan de snavel aangehaakt te worden, gewoon eroverheen klossen.
De speld wordt, aan de zijkanten, na 4 draden gestoken.

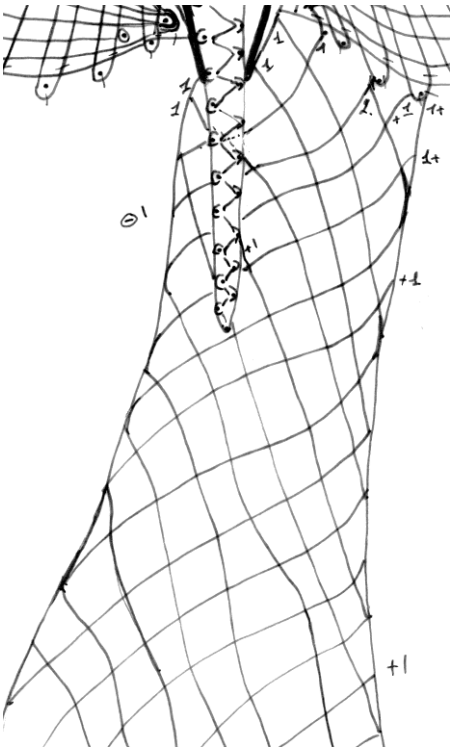

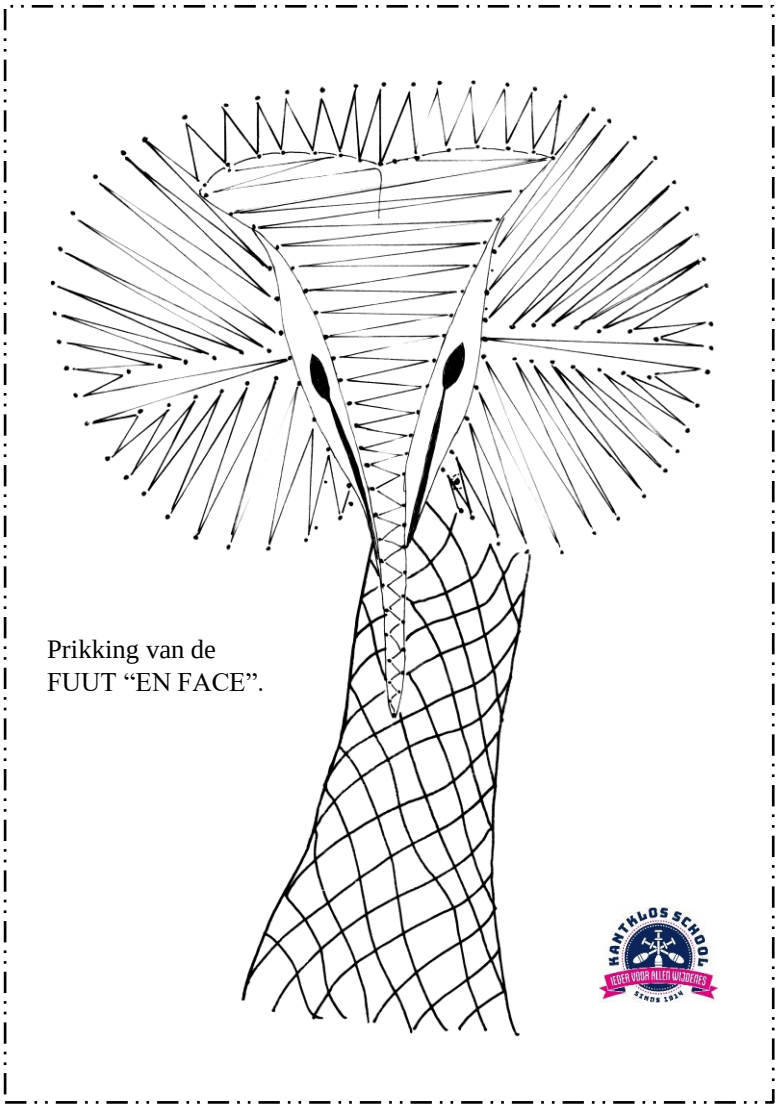

Prikking van de
FUUT “EN FACE”.

II. FUUT “EN PROFIEL”.


SNAVEL EN OOG

Totaal aantal paren: 10.
Gebruikte slagen:


Linnenslag met een rechte randslag in dubbele netslag aan de buitenkanten.
Vormslag.

Beide snavelpunten worden op dezelfde manier geklost.
Begin aan de punt van het langste deel van de snavel met 4 paren.
Hang ze open om een speld en maak een dubbele netslag met de 2 linker paren.
Draai de 2 rechter paren 2 maal.
Maak met de 2 middelste paren een linnenslag.
Klos verder zoals aangegeven op de technische tekening. Zet de 5 paren in de wacht totdat het tweede deel van de snavel tot bij de samenkomst van de 2 delen geklost is.




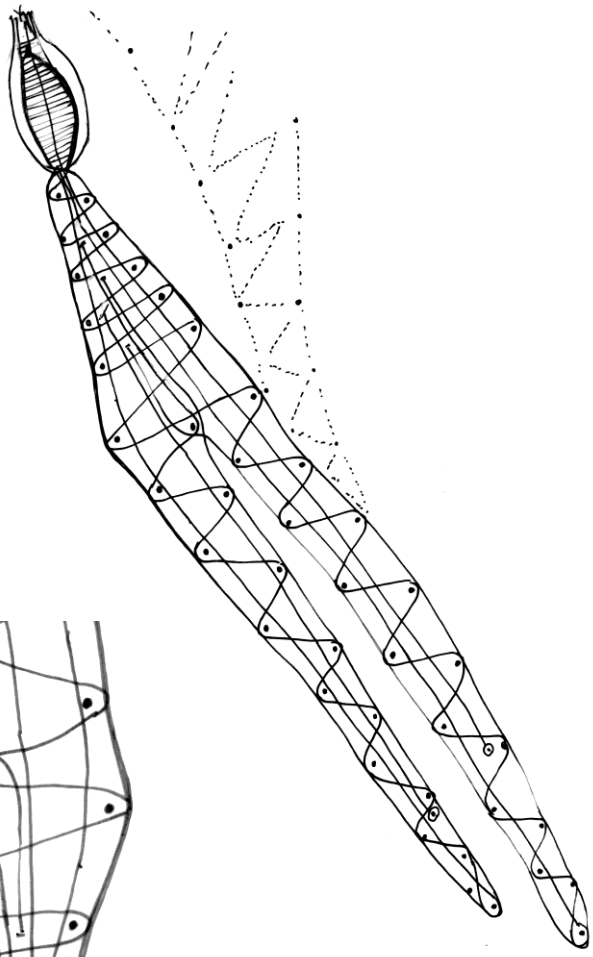


De loper van de langste snavelpunt blijft loper in het verdere verloop van dit onderdeel.
Maak met de 2 rechte randslag paren in het midden een linnenslag en zet een speld daartussen.
Leid de loper van de kortste snavelpunt met een linnenslag door het rechterpaar van de vorige verbinding en verzet de speld.
Klos verder en zorg dat er 6 paren overblijven. Maak een vormslag/blaadje met de 4 middelste paren.
De 2 andere paren worden 5 à 6 maal gedraaid en aan weerszijde van het blaadje gelegd.
Zet een speld met aan iedere kant 3paren.
Dit geheel afwerken zoals uitgelegd op blz. 4.

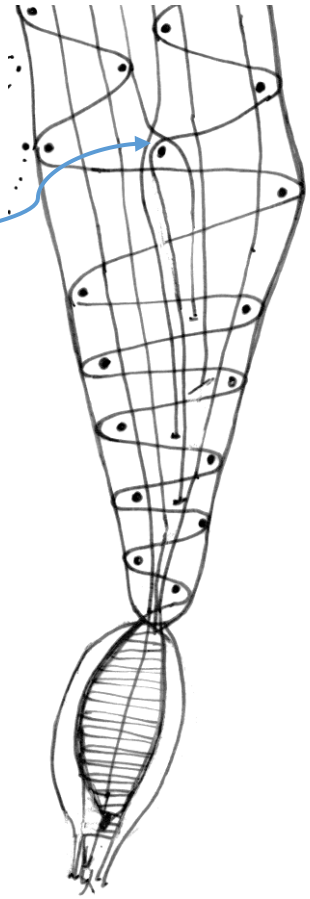

DE KUIF (12 paren).

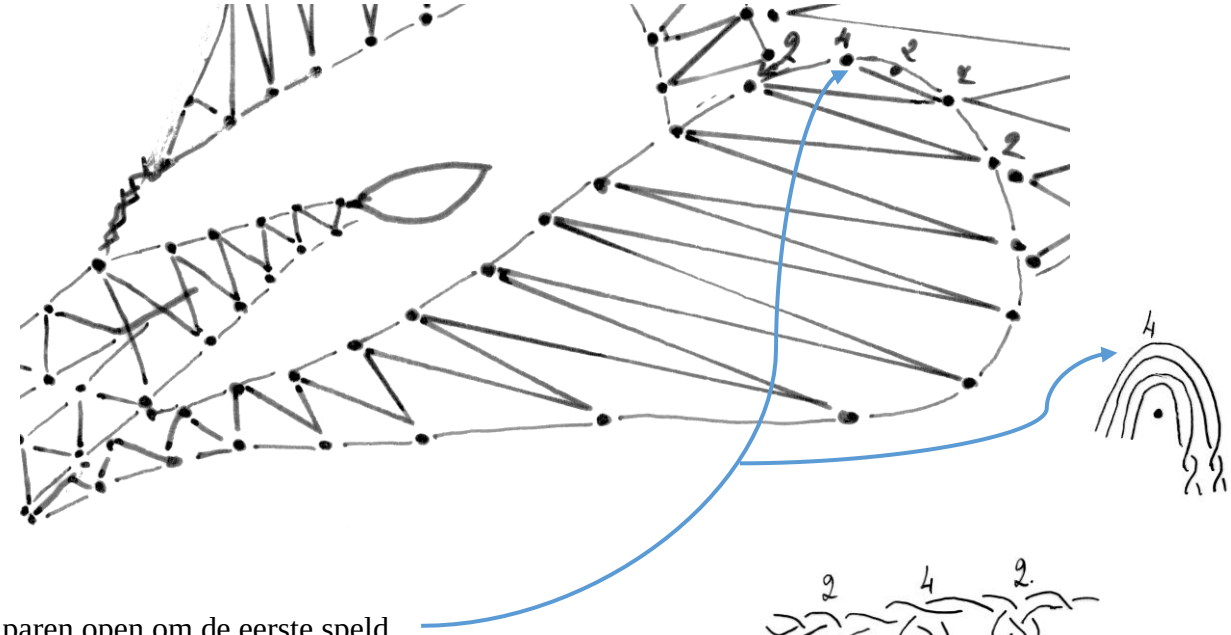




Hang 4 paren open om de eerste speld.
De rechter paren twee keer draaien en daarmee een dubbele netslag maken, dat is het begin van de rechte randslag.
Er zijn nu twee paren die naar beneden, langs de speld, hangen en twee paren die horizontaal gebruikt gaan worden. Loper:

Waar aangegeven wordt dat er twee paren bijgevoegd moet worden, wordt als volgt geklost:

* Rechterkant: een speld steken onder het rechter horizontale paar van de vorige handeling.
  Hang 2 paren open om deze speld, deze twee keer draaien. Klos een dubbele netslag met de paren die zich rechts van de speld bevinden.

* Linkerkant: een speld steken onder het linker horizontale paar van de vorige handeling.
  Hang 2 paren open om deze speld, deze twee keer draaien. Klos een dubbele netslag met de paren die zich links van de speld bevinden.

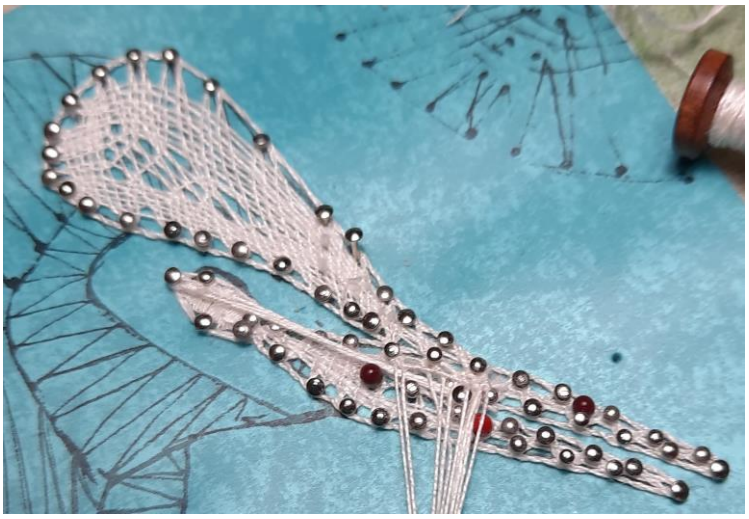


Bij de eerste toeren wordt linnenslag geklost met aan weerszijden een rechte randslag in dubbele netslag.

Om de netslagen te maken wordt nà de rechte randslag als volgt geklost:
4de en 5de toer: 3 linnenslagen, 3 netslagen en 3 linnenslagen;
6de en 7de toer: 3 linnenslagen, 2 netslagen en 4 linnenslagen en
8ste en 9de toer: 3 linnenslagen, 1 netslag en 5 linnenslagen.

Daarna worden, in het midden, alleen linnenslagen gebruikt waarbij geleidelijk paren verwijderd worden.
De afwerking wordt langs de snavel gedaan.


DE "WANG". (8 paren)

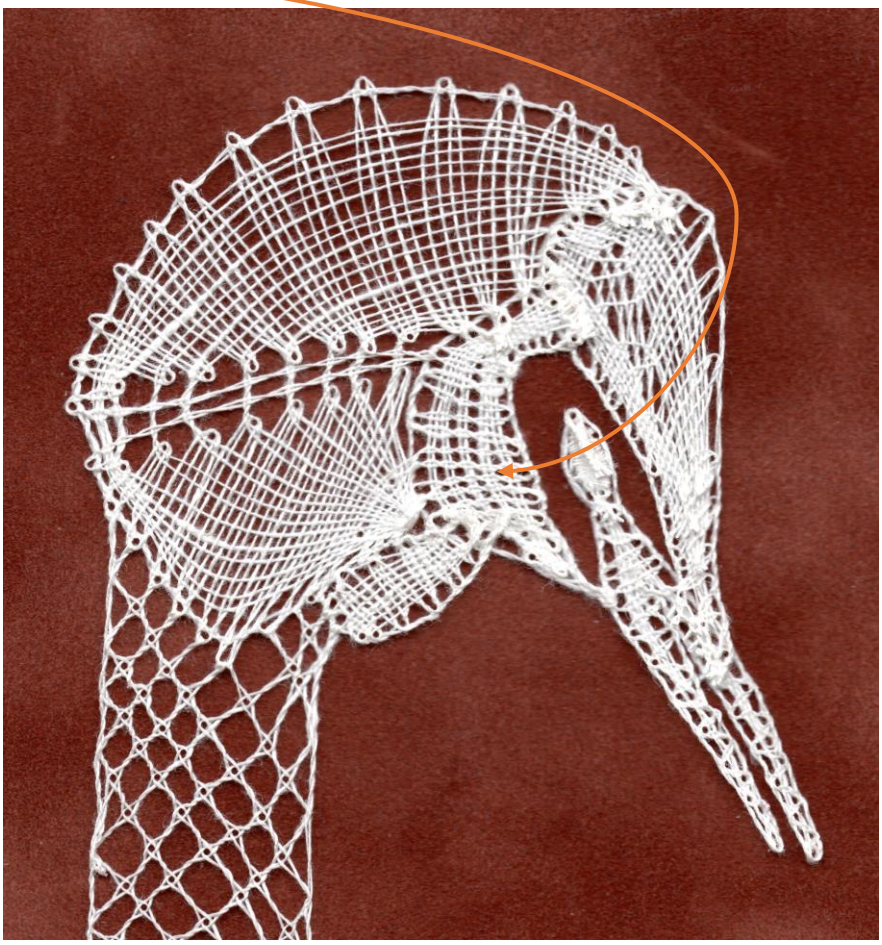

Haak 2 paren aan de snavel vast, maak een vlecht tot de verbreding van dit onderdeel, daar wordt een speld tussen de paren gestoken. Hang daaromheen 4 paren open. Voeg de loper aan de rechterkant toe. Klos een toer en voeg 1 extra paar bij.
Ga verder met aan beide kanten een rechte randslag in dubbele net-slag en linnenslagen in het midden.
N.B.: De loper wordt in de linnen-slagen regelmatig gedraaid bij het breder worden van de vorm.


De afwerking wordt langs de kuif gedaan.

DE WAAIER (12 paren).

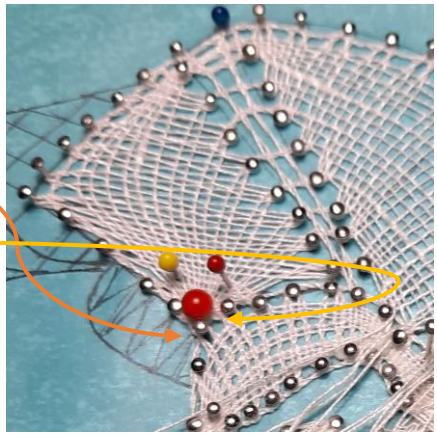

Haak 2 paren aan de "wang", de ene wordt de dubbele netslag aan de buitenkant terwijl de andere de loper zal zijn.

Zet een speld op de aangewezen plaats en daaromheen 8 paren open ophangen. Voeg later 2 extra paren bij en klos verder zoals op blz. 2 van de FUUT "EN FACE". Hoewel hier geen meelopende vlecht is.

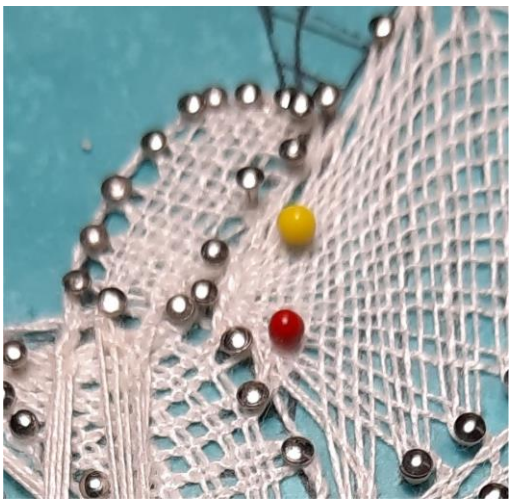

KLEINE WAAIER (5 paren).

Wordt, vanuit de nek, in linnenslag geklost met een rechte randslag in dubbele netslag.

DE NEK (13 paren).


Wordt op dezelfde manier behandeld als bij de Fuut “en face”.




Prikking van de


FUUT “EN PROFIEL”

Prikking FUUT “EN FACE”.

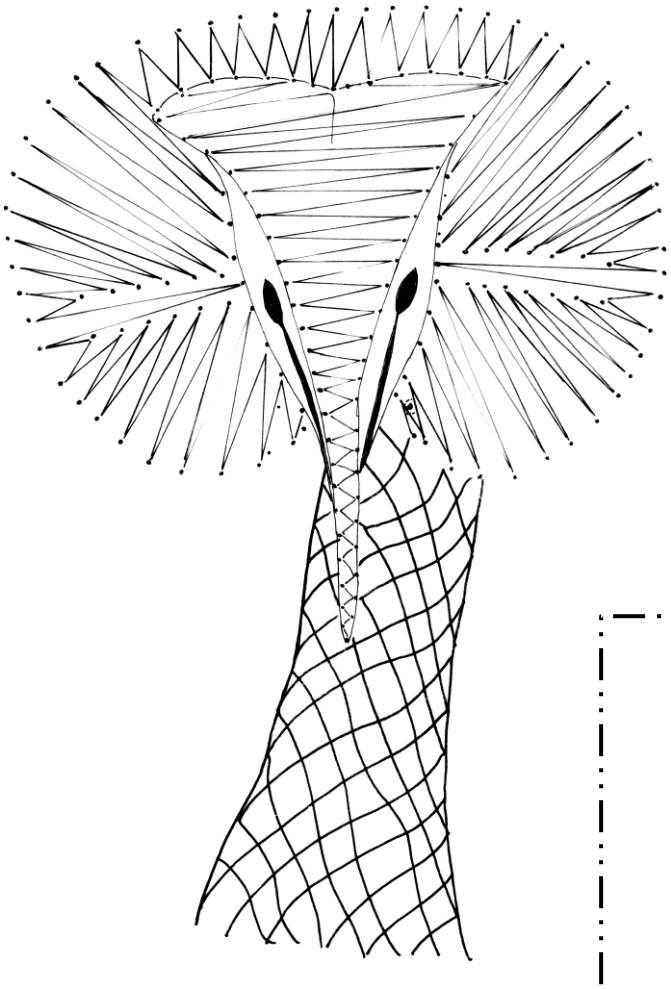

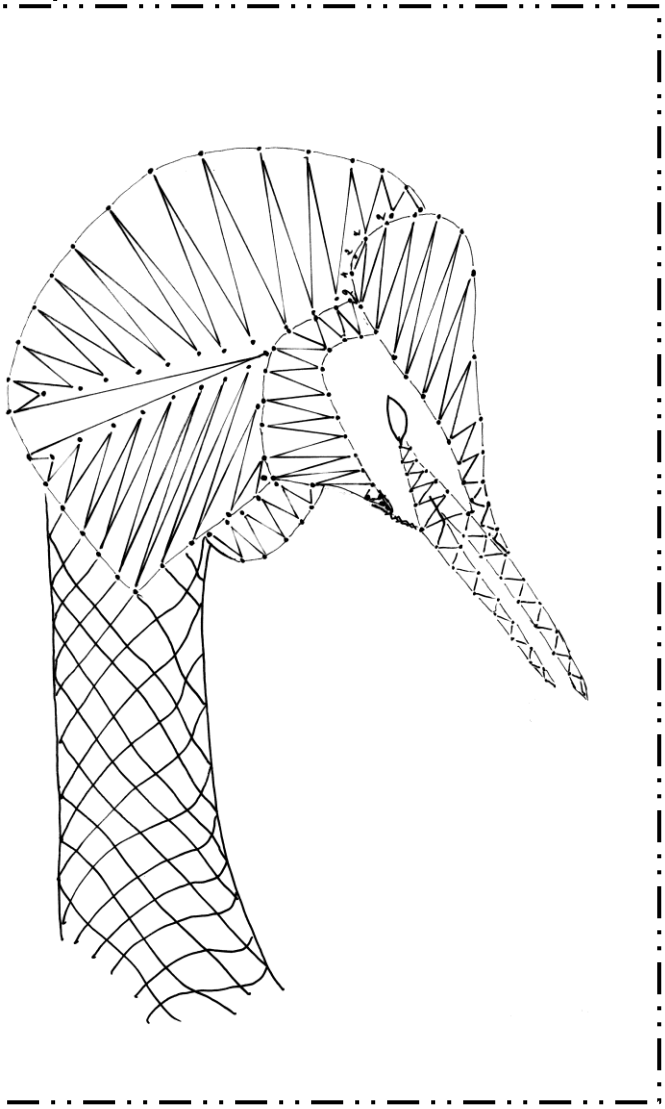

Prikking FUUT “EN PROFIEL”.

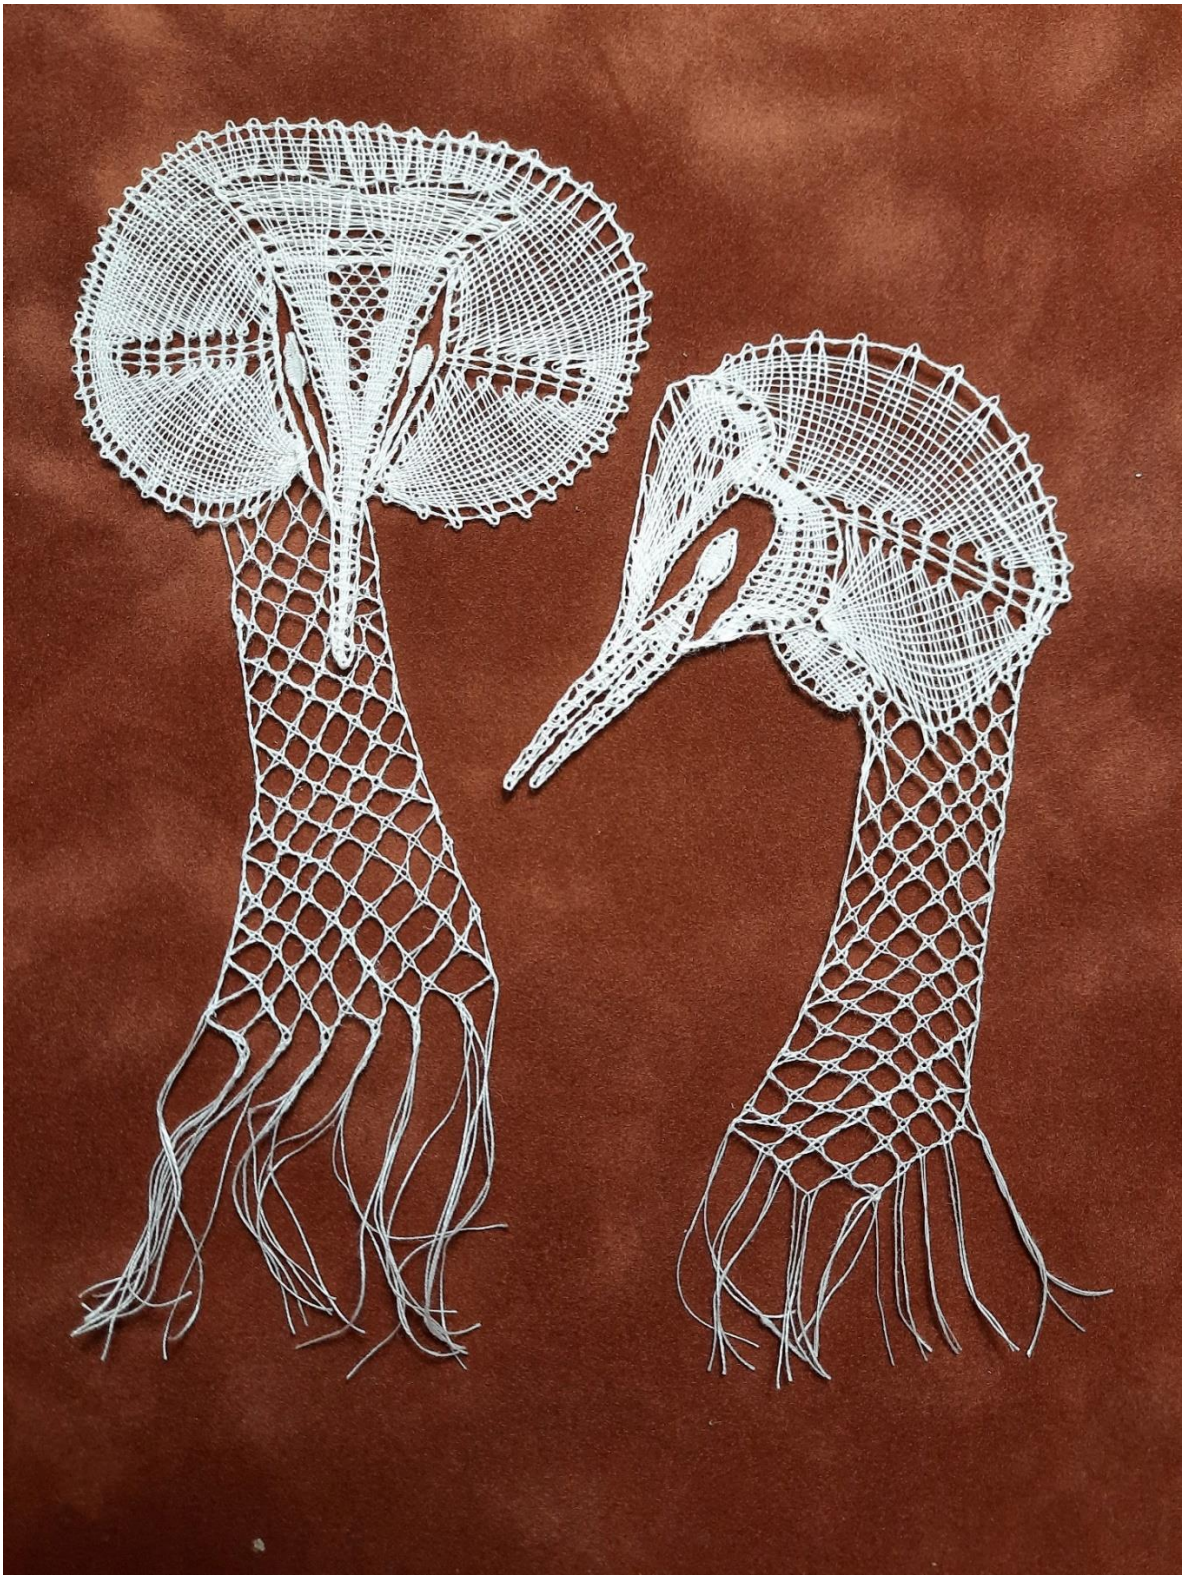

Het bestuur en de leraressen van de kantklosschool
wensen jullie een mooie zomer 2025 toe
en veel klosplezier!